



SOCRATE



Particolare del supporto per ripiano in vetro satinato sul montante SOCRATE



Particolare



Particolare

I valori estetici del sistema SOCRATE

- Il sistema Socrate ha un design accurato, una linea sobria e raffinata che gli conferisce la possibilità d'inserimento in ambienti di ogni genere - storici o nuove realizzazioni. Il montante, realizzato in tondino d'acciaio ha un'immagine estremamente leggera ed elegante. Esempio di perfetta integrazione tra forma e funzionalità è rappresentato dal disegno dei tondini orizzontali e inclinati che, oltre ad essere la caratteristica stilistica del prodotto, permettono l'aggregazione diretta dei ripiani, senza l'ausilio di ulteriori supporti.

- Il sistema Socrate si definisce "sistema aperto" in quanto ha la possibilità di evolversi, ampliarsi o variare successivamente la propria composizione negli ambienti realizzati. Si possono arredare gli ambienti partendo dalla semplice struttura che successivamente si può integrare con gli accessori più indicati all'uso o con particolari e finiture sempre nuovi. Si possono rinnovare di volta in volta gli ambienti senza cambiare gli elementi di base.

- Con questi sistemi si possono realizzare, mantenendo una certa coerenza stilistica, arredi completi, dalle librerie agli espositori, agli arredi commerciali ecc.

- I sistemi sono completati da molti accessori che spesso sono aggregabili indifferentemente a Socrate e a Socrate Parete. Le due linee sono accomunate dalla stessa immagine e dalle stesse finiture, quindi si possono utilizzare insieme in ambienti unici, senza creare discontinuità di stile. Non meno efficace è l'abbinamento con altre collezioni di arredi preesistenti.

- Il montante della linea Socrate è disponibile anche nella versione in acciaio cromato per caratterizzare anche gli ambienti più sofisticati o gli uffici direzionali e di rappresentanza.

Caratteristiche funzionali

- La standardizzazione del prodotto si esprime attraverso i requisiti di modularità, componibilità, facilità di montaggio e smontaggio, intercambiabilità dei componenti, tipici dell'oggetto industrialmente prodotto e concepito in tal senso già dalla progettazione.
- Stabilità e resistenza sono garantite dall'uso appropriato delle diverse lavorazioni del metallo. I particolari tecnici sono studiati in riferimento ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative vigenti - bordi arrotondati, terminali anti-urto, lamiere ripiegate, ignifugità ed igiene, colori ecc.
- Il prodotto è stato sottoposto a diversi test (UNI/EN)
- Ampia possibilità di spostamento dei ripiani lungo il montante che permette di creare vani utili in misure diverse, senza sprechi di spazio.
- Tra i diversi tipi di ripiani disponibili, si evidenziano quelli realizzati in lamiera microforata antigraffio. La particolare texture a microfori e la verniciatura a polveri epossidiche, garantiscono una notevole resistenza all'abrasione di libri e raccoglitori.
- Verniciature a polveri epossidiche di grande resistenza nei colori nero e grigio metallizzato per i montanti e nero, grigio metallizzato e bianco opaco per ripiani e accessori. Si sottolinea la particolare caratteristica antigraffio della finitura.

Dati di riferimento per il sistema Socrate

SCAFFALATURE:

- 35 volumi, circa per ripiano da 96 cm
- 20 volumi, circa per ripiano da 56 cm
- 30 videocassette, circa per ripiano da 96 cm
- 17 videocassette, circa per ripiano da 56 cm
- 11 raccoglitori da 8,5 cm di costa, per ripiano da 96 cm
- 6 raccoglitori da 8,5 cm di costa, per ripiano da 56 cm



SOCRATE



SOCRATE



SOCRATE: particolare del supporto portaometti



SOCRATE: particolare della cassettiera



SOCRATE: particolare del puntale

Accessori

Completo di molti accessori ed integrabile con il sistema SOCRATE PARETE, sempre di Caimi Brevetti.

- La vasta gamma di accessori prodotti da Caimi Brevetti permette di effettuare forniture complete per diverse tipologie di ambiente. Sono disponibili sul catalogo generale, cestini gettacarta, appendiabiti a piantana e a parete, portaombrelli, sistemi espositivi, portacomputer, tavoli, sedute singole e su trave, accessori per l'ufficio, orologi da parete, lampade a piantana e da tavolo, ecc...

-Facilità di trasformazione funzionale e d'applicazione degli elementi accessori

- Sistema "aperto": una sorta di "gioco meccanico" che lascia la possibilità di evolvere, ampliare o variare successivamente gli ambienti realizzati. Una delle modalità più interessanti del prodotto, è la possibilità di aumentare gli arredi di volta in volta e di modificare l'ambiente in modo semplice e funzionale.

- Lo stesso sistema permette di realizzare, conferendo una certa coerenza stilistica agli ambienti, sia librerie vere e proprie, che molti elementi di complemento quali espositori per novità librarie e promozioni, elementi idonei alle attuali esigenze di consultazioni "on-line" di schedari informatizzati o via internet.

Il sistema Socrate viene fornito spesso anche per l'arredo di biblioteche proprio per le sue caratteristiche funzionali e per la sua possibilità di ampliarsi in modo direttamente proporzionale all'aumentare o variare del patrimonio librario.

Caratteristiche dimensionali del sistema SOCRATE

Profondità: Disponibile in tre misure 22, 35 e 45 cm

Altezze dei montanti p45 cm: 238 - 200 - 162 - 105 - 86 - 67 - 47 - 28 cm

Altezze dei montanti p35 cm: 238 - 200 - 162 - 86 - 67 cm

Altezze dei montanti p22 cm: 200 cm

Lunghezza: Primo modulo L=100 o 60 cm

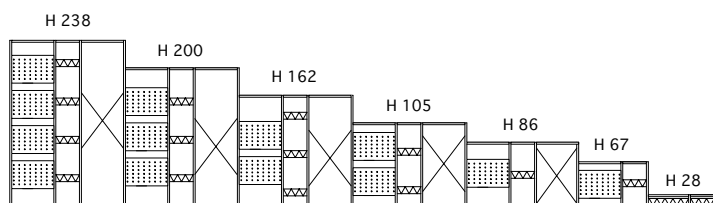
Moduli a seguire L=96,5 e 56,5 cm

Colore montanti: Nero bucciato, cromato o grigio metallizzato

Colore piani lamiera: Nero semiopaco, grigio metallizzato o bianco opaco

Colore piani laminato: Grigio o rovere sbiancato

Colore piani vetro: trasparente o satinato




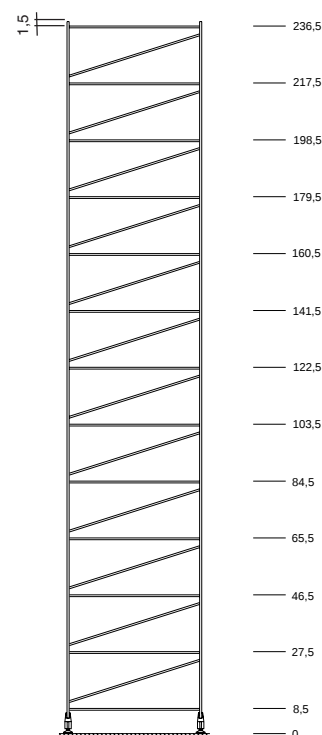
**- Strutture di sostegno**

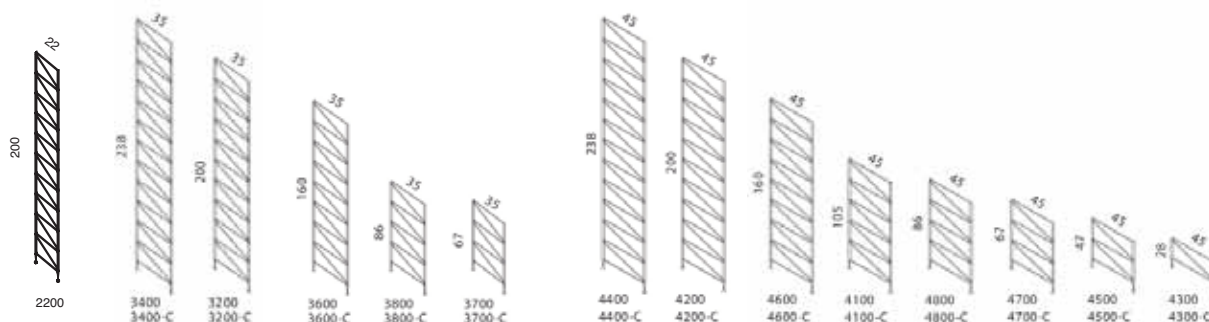
E' importante ricordare che gli elementi necessari per garantire la stabilità delle composizioni Socrate sono: minimo 2 montanti, minimo 2 ripiani e una o più strutture di sostegno.

Le quantità di strutture di sostegno minime, da utilizzare per le varie altezze dei montanti, sono riportate nella tabella 1.

Si ricorda, inoltre, che solo gli elementi descritti in questo paragrafo sono da considerarsi strutture di sostegno, ovvero: crociere, schienalini, schienali in lamiera piena o microforata, schienali a griglia.

Sono da considerarsi strutture di sostegno solo gli articoli presenti nella tabella 1.



**Montanti****Materiale:**

tondini di acciaio saldato verniciati con polveri epossidiche colori nero o grigio metallizzato oppure in acciaio cromato

Colori:**Caratteristiche:**






montanti composti da tre tondini Ø7 mm allineati frontalmente e tre pari caratteristiche nella parte posteriore, uniti da coppie di tondini orizzontali e inclinati Ø6 mm ogni 19 cm

Montanti dotati di piedini e puntali in tecnopolimero con inserto filettato in acciaio zincato, tappi di protezione in tecnopolimero

Note:

la luce tra i tondini verticali è di 5 mm e permette il passaggio di viti M4 atte a fissare accessori, crociere, ecc.

TAB. 1

										
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
H 238	1	3	4	6	4	6	4	12	2	4
H 200	1	2	3	5	3	5	3	10	2	4
H 162	1	2	2	4	2	4	3	8	2	3
H 105	1	1	2	2	2	2	2	5	1	2
H 86	1	1	1	2	1	2	1	4	1	1
H 67	-	-	1	1	1	1	1	3	1	1
H 47	-	-	1	1	1	1	1	2	-	-
H 28	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-


Numero minimo e massimo di elementi per modulo completo.

Minimum and maximum number of load bearing elements for a complete module.

Nombre minimum et maximum d'éléments de soutien nécessaires pour un module complet.

Minimale und maximale Anzahl von benötigten Stabilisierungsteilen.

Numero maximo y minimo de elementos de carga para un modulo completo.


4986/2**Piedini montanti:**

Dimensioni: Ø5 cm
Ø3 cm

Materiali:

- puntali in tecnopolimero
- inserto filettato e vite M10 in acciaio zincato
- piedino di appoggio in tecnopolimero
- tappi di protezione superiori in tecnopolimero grigio

Colori: grigio

4986/2-T**Piedini e tappini terminali:**


Dimensioni: Ø3 cm

Materiali:

- puntali in tecnopolimero traslucido
- inserto filettato e vite M10 in acciaio zincato
- piedino di appoggio in tecnopolimero rivestito in metallo cromato
- tappi di protezione superiori in tecnopolimero traslucido trasparente

Colori: trasparente

2910 2960
2910-C 2960-C



Vedi tab. 1

Crociere:

Dimensione: L96 cm x Ø8 mm (cod.2910/2910-C)
L56 cm x Ø8 mm (cod.2960/2960-C)


Materiali: 2 tondini di acciaio Ø8 mm schiacciato e forato all'estremità e al centro
Verniciato con polveri epossidiche o cromato

Colori: nero, grigio metallizzato o cromato

Assemblaggio: fissati tra loro e ai montanti con viti M4 e dadi ad alette con rondelle

Note: Vedi tabella 1

2722 2725
2722-C 2725-C



Vedi tab. 1

Schienalini:

Dimensione: L96 x H15 cm (cod.2722/2722-C)
L56 x H15 cm (cod.2725/2725-C)


Materiali: 2 tondini di acciaio Ø8 mm schiacciato e forato all'estremità, saldati tra di loro mediante un terzo tondino sagomato. Verniciato con polveri epossidiche o cromato

Colori: nero, grigio metallizzato o cromato

Assemblaggio: aggancio al montante tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle

Note: Vedi tabella 1

2710
2713



Vedi tab. 1

Schienali in lamiera microforata:

Dimensione: L96 x H38 cm (cod.2710)
L56 x H38 cm (cod.2713)


Materiali: lamiera di acciaio microforata sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche, bordi superiore, inferiore e laterali risvoltati

Colori: nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: aggancio ai montanti tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle

Note: Vedi tabella 1

2712
2715



Vedi tab. 1

Schienali in lamiera:

Dimensione: L96 x H38 cm (cod.2712)
L56 x H38 cm (cod.2715)


Materiali: lamiera di acciaio piena sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche, bordi superiore, inferiore e laterali risvoltati

Colori: nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: aggancio ai montanti tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle

Note: Vedi tabella 1

2716



Vedi tab. 1

Schienali a griglia:

Dimensione: L96 x H45 cm (cod.2716)

Materiali: - tondini superiore ed inferiore in acciaio Ø8 mm verniciato con polveri epossidiche, schiacciato e forato alle estremità


- griglia in tondini di acciaio verniciato con polveri epossidiche Ø4 mm passo 46,6 mm

Colori: nero o grigio metallizzato

Assemblaggio: aggancio al montante tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle

Note: Vedi tabella 1

3014-XX 4014-XX
3064-XX 4064-XX



XX=variante colore:

N= Nero

GR= Grigio

BO=Bianco Opaco


Ripiani in vetro temperato

Dimensioni: SOCRATE 35 L96 x P33,5 cm (cod.3014-XX)
L56 x P33,5 cm (cod.3064-XX)
SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (cod.4014-XX)
L56 x P43,5 cm (cod.4064-XX)

Materiali: - ripiano in vetro float temperato sp.8 mm
- supporti in tecnopolimero nero, grigio o bianco

Assemblaggio: diretto sui tondini orizzontali dei montanti tramite i supporti in tecnopolimero

3013-XX 4013-XX
3063-XX 4063-XX



XX=variante colore:

N= Nero

GR= Grigio

BO=Bianco Opaco


Ripiani in vetro acidato :

Dimensioni: SOCRATE 35 L96 x P33,5 cm (cod.3013-XX)
L56 x P33,5 cm (cod.3063-XX)
SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (cod.4013-XX)
L56 x P43,5 cm (cod.4063-XX)

Materiali: - ripiano in vetro float acidato temperato sp.8 mm
- supporti in tecnopolimero nero, grigio o bianco

Assemblaggio: diretto sui tondini orizzontali dei montanti tramite i supporti in tecnopolimero

3012-ES
4012-ES








Ripiani telescopici in lamiera piena:






Dimensioni: SOCRATE 35 L58÷94 x P33,5 cm (cod.3012-ES)
SOCRATE 45 L58÷94 x P43,5 cm (cod.4012-ES)

Materiali: lamiera di acciaio con piega di irrigidimento a doppio spessore sui bordi frontale e posteriore, verniciata con polveri epossidiche, bordi arrotondati, sp.22,5 mm.


Colori: grigio metallizzato

Assemblaggio: diretto sui tondini orizzontali dei montanti

3017	4017		Ripiani in melaminico:
3018	4018		<u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L96 x P33,5 cm (cod.3017/3018)
3067	4067		L56 x P33,5 cm (cod.3067/3068)
3068	4068		SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (cod.4017/4018)
			L56 x P43,5 cm (cod.4067/4068)
			<u>Materiali:</u> - ripiano in melaminico antigraffio sp.25 mm - supporti in tecnopolimero grigio
			<u>Colori:</u> grigio o rovere sbiancato
			<u>Assemblaggio:</u> diretto sui tondini orizzontali tramite i supporti in tecnopolimero fissati al ripiano mediante viti autofilettanti
			<u>Note:</u> applicare cod.2751 per utilizzo come ripiano inclinato
3010	4010		Ripiani in lamiera microforata:
3060	4060		<u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L96 x P33,5 cm (cod.3010)
			L56 x P33,5 cm (cod.3060)
			SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (cod.4010)
			L56 x P43,5 cm (cod.4060)
			<u>Materiali:</u> lamiera di acciaio microforata con piega di irrigidimento a doppio spessore sui bordi frontale e posteriore, verniciata con polveri epossidiche, bordi arrotondati, sp.22,5 mm.
			<u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco
			<u>Assemblaggio:</u> diretto sui tondini orizzontali dei montanti
3012	4012		Ripiani in lamiera piena:
3062	4062		<u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L96 x P33,5 cm (cod.3012)
			L56 x P33,5 cm (cod.3062)
			SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (cod.4012)
			L56 x P43,5 cm (cod.4062)
			<u>Materiali:</u> lamiera di acciaio con piega di irrigidimento a doppio spessore sui bordi frontale e posteriore, verniciata con polveri epossidiche, bordi arrotondati, sp.22,5 mm.
			<u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco
			<u>Assemblaggio:</u> diretto sui tondini orizzontali dei montanti
3970	4970		Rinforzo per ripiani TOP in metallo posizionati ad altezza uguale o inferiore a 100 cm
3971	4971		<u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L96 x P33,5 cm (per codd.3010-3012)
			L56 x P33,5 cm (per codd.3060-3062)
			SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (per codd.4010-4012)
			L56 x P43,5 cm (per codd.4060-4062)
			<u>Materiali:</u> tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche, barre filettate zincate
			<u>Colori:</u> nero
			<u>Assemblaggio:</u> sotto al bordo stondato dei ripiani top in lamiera
3972			Rinforzo per ripiani TOP in melaminico posizionati ad altezza uguale oad altezza inferiore a 100 cm
			<u>Dimensioni:</u> per ripiani da 56/96cmx33,5/43,5cm (per codd.3017-3067-3018-3068-4017-4067-4018-4068)
			<u>Materiali:</u> supporti in acciaio verniciato con polveri epossidiche
			<u>Colori:</u> grigio metallizzato
			<u>Assemblaggio:</u> fissaggio sui bordi laterali dei ripiani mediante viti autofilettanti

2800 2803 2800-GM 2803-GM 	Ripiani estraibile portatastiera in melaminico: <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (cod.2800) L56 x P43,5 cm (cod.2803) <u>Materiali:</u> - ripiano in melaminico antigraffio sp.25 mm - supporti scorrevoli in tecnopolimero nero o grigio fissati al ripiano mediante viti autofilettanti <u>Colori:</u> nero, grigio <u>Assemblaggio:</u> incastro sui tondini orizzontali dei montanti tramite i supporti
3910 3960 4910 4960 	Ripiani espositori inclinati: <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L96 x P31,5 cm (cod.3910) L56 x P31,5 cm (cod.3960) SOCRATE 45 L96 x P41,5 cm (cod.4910) L56 x P41,5 cm (cod.4960) <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio microforata con piega di irrigidimento a doppio spessore sui bordi frontale e posteriore, verniciata con polveri epossidiche, con bordi arrotondati sp.22 mm e bordo frontale ripiegato con H 4 cm <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> aggancio ai tondini del montante
3000 4000 	Ripiano angolare in acciaio: <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L33,5 x P33,5 cm (cod.3000) SOCRATE 45 L43,5 x P43,5 cm (cod.4000) <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, bordo frontale arrotondato sp.22 mm <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> incastro ai tondini orizzontali del montante
2660-N 2660-GM 2660-BO 	Chiusure scorrevoli in lamiera: <u>Dimensioni:</u> L96 x H36 cm <u>Materiali:</u> - chiusure scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, con 2 fori laterali Ø 25 mm ad uso maniglia - guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero <u>Colori:</u> - chiusure grigio metallizzato, nero o bianco opaco - guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> ai tondini verticali dei montanti mediante viti . Chiusure ad incastro sulle guide scorrevoli <u>Note:</u> Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2
2678-N 2678-GM 2678-BO 	Chiusure scorrevoli in lamiera con serratura: <u>Dimensioni:</u> L96 x H36 cm <u>Materiali:</u> - chiusure scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia dotate di serratura in metallo nichelato. Chiave a mappatura unica - guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero <u>Colori:</u> - chiusure grigio metallizzato, nero o bianco opaco - guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> ai tondini verticali dei montanti mediante viti. Chiusure ad incastro sulle guide scorrevoli <u>Note:</u> Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2

2664
2666



Chiusure scorrevoli in vetro:

Dimensioni: L96 x H36 cm (cod.2664)
L96 x H37 cm (cod.2666)

Materiali: - chiusure scorrevoli in vetro float temprato sp.5 mm, con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia
- guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero


Colori: - chiusure trasparenti
- guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: ai tondini verticali dei montanti mediante viti metriche.

Note: Le chiusure cod.2666 si montano solo se il piano superiore è in vetro.

Note: Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2

2659



Serrature per chiusure in vetro:


Materiali: acciaio

Colori: cromato

Assemblaggio: fissaggio alle ante scorrevoli in vetro

Note: fornite con 2 chiavi
Utilizzabili solo con le ante scorrevoli in vetro trasparente (cod.2664/2666)

2675



Chiusure scorrevoli in vetro con serratura:

Dimensioni: L96 x H36 cm

Materiali: - chiusure scorrevoli in vetro float temprato sp.5 mm , con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia, dotate di serratura in metallo nichelato.

Chiave a mappatura unica


- guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero

Colori: - chiusure trasparenti
- guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: ai tondini verticali dei montanti mediante viti .

Note: Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2

2667
2672



Chiusure scorrevoli in vetro acidato:

Dimensioni: L96 x H36 cm (cod.2667)
L96 x H37 cm (cod.2672)

Materiali: - chiusure scorrevoli in vetro float temprato acidato sp.5 mm con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia
- guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimer


Colori: - chiusure trasparenti
- guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: ai tondini verticali dei montanti mediante viti.

Note: le chiusure cod.2672 si montano solo se il piano superiore è in vetro

Note: Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2

2686-N
2686-B
2686-R
2686-VE



Chiusure scorrevoli in metacrilato trasparente serigrafato:

Dimensioni: L96 x H36 cm

Materiali:

- chiusure scorrevoli in metacrilato trasparente serigrafato, con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia
- guide scorrevoli in lamiera di acciaio verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero

Colori:


- chiusure trasparenti serigrafate nero, bianco, rosso o verde

- guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: ai tondini verticali dei supporti cod. 2430 mediante viti.

Note: Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2

2669-TA
2669-TB



Chiusure scorrevoli in metacrilato:

Dimensioni: L96 x H36 cm

Materiali:

- chiusure scorrevoli in metacrilato trasparente colorato sp.3 mm, con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia
- guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero

Colori:


- chiusure trasparenti blu o trasparenti arancio

- guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: ai tondini verticali dei montanti mediante viti .

Note: Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2

2663-T



Chiusure scorrevoli a busta in metacrilato trasparente:

Dimensioni: L96 x H36 cm

Materiali:

- chiusure scorrevoli in metacrilato trasparente sp.2 mm, con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia
- guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero

Colori:

- chiusure trasparenti


- guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco

Assemblaggio: ai tondini verticali dei montanti mediante viti .

Note: chiusure con funzione di espositori per fotografie, grafiche...

Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2

2673



Chiusure scorrevoli in metacrilato opaco rigato:

Dimensioni: L96 x H36 cm

Materiali:

- chiusure scorrevoli in polimero opaco rigato sp.3 mm, con 2 fori laterali Ø25 mm ad uso maniglia
- guide scorrevoli in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche, parte interna in tecnopolimero

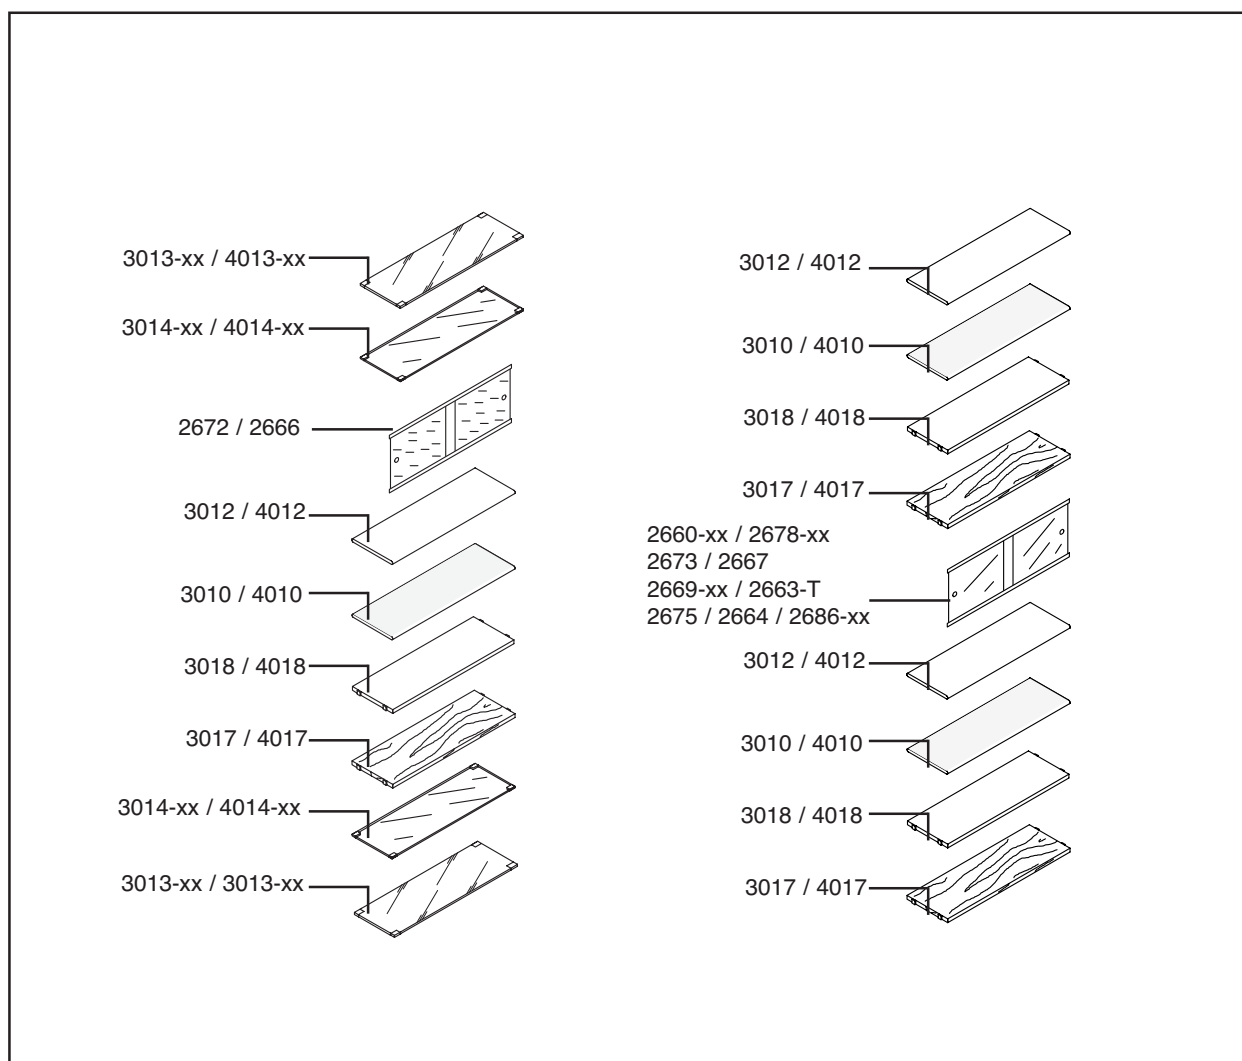
Colori:

- chiusure opache

- guide nero, grigio metallizzato o bianco opaco


Assemblaggio: ai tondini verticali dei montanti mediante viti .

Note: Per la compatibilità con i ripiani vedere tabella 2




tab. 2

6A2218

**Espositori per riviste:**Dimensioni: L96 x P5X H25 cmMateriali: lamiera di acciaio piegata sp.1 mm verniciata con polveri epossidicheColori: nero o grigio metallizzatoAssemblaggio: ai tondini verticali dei montanti mediante viti, dadi ad alette e rondelleNote: Portata max 2 Kg

2679



Utilizzare solo con piani:
3010/3012/3017/3017
4010/4012/4017/4018


Espositore a tre ante in metacrilato:Dimensioni: L96 x H43,5 cm

Materiali:

- espositori in metacrilato satinato sp.3 mm con bordo frontale di contenimento P22 x H45 mm
- tubo in acciaio cromato Ø20 mm
- supporti laterali in acciaio sp.2 mm verniciato con polveri epossidiche colore grigio metallizzato

Colori: trasparente satinatoAssemblaggio: ai tondini verticali del montante con viti M4

2676-GM


**Mobiletti con chiusure scorrevoli in acciaio:**Dimensioni: L96 x H72 x P43 cm

Materiali:

- top e base in acciaio sp.1 mm verniciato con polveri epossidiche, bordi ripiegati dotati di guide di scorrimento in tecnopolimero nero
- ante in acciaio bugnato sp.1 mm verniciate con polveri epossidiche con bordi arrotondati. Serrature in metallo nichelato. Chiave a mappatura unica
- maniglie in acciaio cromato

Colori: grigio metallizzatoAssemblaggio: diretto ai tondini orizzontali del montante con bloccaggio del top mediante piastrine e viti.

40878-GMR

**Mobile in melaminico grigio con serratura:**Dimensioni: L96 x H75,5 x P43,5 cm

Materiali:


- chiusure battenti in melaminico dotate di serratura
- fondo, copertura, laterali e ripiano interno in melaminico
- supporti in tecnopolimero

Colori: struttura grigio metallizzato e ante grigio metallizzato rigatoAssemblaggio: struttura fissata ai montanti tramite supporti avvitati sul fondo e ai fianchi

Note:

- disponibile solo per la profondità 45 cm
- elemento top non compreso
- piano intermedio regolabile in altezza

2655-GMR

**Cassettiere in melaminico:**Dimensione: L56 x H38 x P43,5 cm

Materiali:


- elemento con 3 cassetti in melaminico montati su guide con interblocco.
- Maniglie in acciaio verniciato con polveri epossidiche o cromate
- supporti in tecnopolimero

Colori: struttura grigio metallizzato e ante grigio metallizzato rigatoAssemblaggio: struttura fissata ai montanti tramite supporti avvitati sul fondo e ai fianchi


Note:

- disponibile solo per la profondità 45 cm
- elemento top non compreso

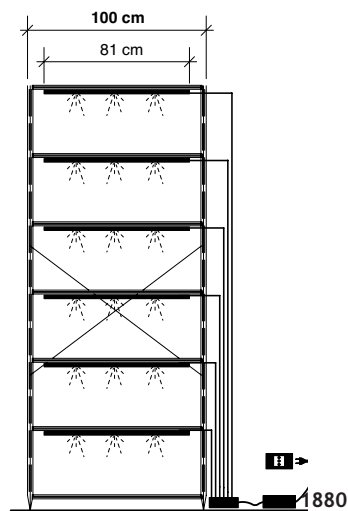
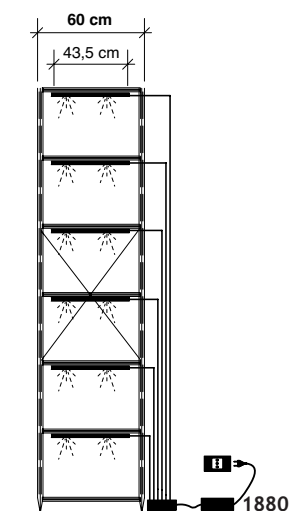


1880

**Alimentatore per LED:**Dimensioni: L15x4xH3 cmNote: Alimentatore con scatola di derivazione a 12 ingressi con portata massima di 30 Watt.

1890-T

**Passacavi:**Dimensioni: L3x3xH1,5 cmMateriali: Passacavi magnetico in tecnopolimero liberamente posizionabile sottopianoColori: Trasparente1881
1885**Lampade a LED:**Dimensioni: L43,5 cm (cod.1881)


L81 cm (cod.1885)

Materiali: Binario in alluminio per Led dotato di magneti per il fissaggio al ripiano e cavo di alimentazione bianco lungo 300 cmAssemblaggio: diretto ai ripiani tramite magneti4990/4
4990/4-GM**Ruote piroettanti:**Dimensioni: H5 x Ø5 cmMateriali: - tecnopolimero
- vite filettata M10 per l'aggancio al piedinoColori: nero o grigio metallizzatoNote: set di 4 ruote, 2 con freno e 2 senza freno


Le ruote possono essere utilizzate per composizioni con altezza massima dei montanti di 86 cm (montante cod. 4800), in caso di uso domestico, le ruote possono essere utilizzate per composizioni con altezza massima dei montanti di 47 cm (montante cod. 4500).

Utilizzabili solo con profondità 45 cm.

Portata max 10Kg a ruota.




2612 - 2625

**Chiusure esterne in lamiera piena:**Dimensioni: SOCRATE 35 L33 x H38 cm (cod.2625)

SOCRATE 45 L43 x H38 cm (cod.2612)

Materiali: lamiera di acciaio sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche, bordi ripiegatiColori: nero, grigio metallizzato o bianco opacoAssemblaggio: aggancio diretto sui tondini orizzontali dei montantiNote: codici riferiti alla coppia


Da usare solo sui montanti terminali (esterni)

2615
2628**Chiusure esterne in lamiera microforata:**Dimensioni: SOCRATE 35 L33 x H38 cm (cod.2628)

SOCRATE 45 L43 x H38 cm (cod.2615)

Materiali: lamiera di acciaio microforata sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche, bordi ripiegatiColori: nero, grigio metallizzato o bianco opacoAssemblaggio: aggancio diretto sui tondini orizzontali dei montantiNote: codici riferiti alla coppia


Da usare solo sui montanti terminali (esterni)

2636
2616**Chiusure esterne in metacrilato rigato:**Dimensioni: SOCRATE 35 L33 x H38 cm (cod.2636)

SOCRATE 45 L43 x H38 cm (cod.2616)

Materiali:
- pannello in polimero rigato sp.3 mm
- supporti in acciaio sagomato sp.1,2 mm verniciato con polveri epossidiche
- clips in tecnopolimero nero o grigioColori: opacoAssemblaggio: aggancio diretto sui tondini orizzontali dei montanti tramite i supporti in acciaioNote: codici riferiti alla coppia







Da usare solo sui montanti terminali (esterni)





2617 2637
2619 2639**Chiusure esterne in metacrilato trasparente:**Dimensioni: SOCRATE 35 L33 x H38 cm (cod.2637/2639)






SOCRATE 45 L43 x H38 cm (cod.2617/2619)

Materiali:
- pannello in metacrilato trasparente sp.3 mm
- supporti in acciaio sagomato sp.1,2 mm verniciato con polveri epossidiche
- clips in tecnopolimero nero o grigioColori: trasparente, trasparente blu o trasparente arancioneAssemblaggio: aggancio diretto sui tondini orizzontali dei montanti tramite supporti in acciaioNote: codici riferiti alla coppia


Da usare solo sui montanti terminali (esterni)

2634-N 2614-N 2634-B 2614-B 2634-R 2614-R 2634-VE 2614-VE 	Chiusure esterne in metacrilato trasparente serigrafato <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L33 x H38 cm (cod.2634-xx) SOCRATE 45 L43 x H38 cm (cod.2614-xx) <u>Materiali:</u> - pannello in metacrilato trasparente serigrafato - supporti in acciaio sagomato verniciato con polveri epossidiche - clips in tecnopolimero nero o grigio <u>Colori:</u> trasparente serigrafato nero, bianco, rosso o verde <u>Assemblaggio:</u> aggancio diretto sui tondini orizzontali dei supporti cod. 2430 <u>Note:</u> codice riferito alla coppia Da usare solo sui montanti terminali (esterni)
2735 2738 	Chiusure interne in lamiera: <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L33 x H38 cm (cod.2738) SOCRATE 45 L43 x H38 cm (cod.2735) <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche, bordi ripiegati <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> aggancio diretto tra i tondini orizzontali dei montanti <u>Note:</u> codici riferiti alla coppia Da usare solo sui montanti intermedi (interni)
4110 	Contenitore in acciaio: <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 45 L100x p43 cm <u>Materiali:</u> - acciaio verniciato con polveri epossidiche <u>Colori:</u> grigio metallizzato <u>Assemblaggio:</u> aggancio diretto ai montanti <u>Note:</u> disponibile solo per la profondità 45 cm
2648 	Ripiani porta cd: <u>Dimensioni:</u> L96 x P18 cm <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio sp.1 mm <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato <u>Assemblaggio:</u> aggancio diretto sui tondini orizzontali del montante <u>Note:</u> dotato di 21 sedi per l'inserimento di 21VHS o 63 cd/dvd
2747 2750 	Astina fermalibri: <u>Dimensioni:</u> L96 cm (cod.2747) L56 cm (cod.2750) <u>Materiali:</u> tondino di acciaio Ø8 mm appiattito e forato all'estremità verniciato con polveri epossidiche <u>Colori:</u> nero <u>Assemblaggio:</u> fissaggio ai tondini verticali del montante tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle
2801 2851 	Reggilibro per piani in lamiera: <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 H24 x P33,5 cm (cod.2801) SOCRATE 45 H24 x P43,5 cm (cod.2851) <u>Materiali:</u> - tondino di acciaio curvato Ø6 mm verniciato con polveri epossidiche - 2 tubetti in acciaio cromato Ø16 mm verniciati con polveri epossidiche <u>Colori:</u> nero o grigio metallizzato <u>Assemblaggio:</u> aggancio tra il bordo frontale e quello posteriore del ripiano in lamiera piena o microforata


4993 4993-T 	Passacavi: <u>Materiali:</u> tecnopolimero <u>Colori:</u> nero o trasparente <u>Assemblaggio:</u> diretto tra i tondini verticali dei montanti <u>Note:</u> kit da 8 pezzi
2740 2743 	Fascioni segnaletici: <u>Dimensioni:</u> L96 x H12 cm (cod.2740) L56 x H12 cm (cod.2743) <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio piegata sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche <u>Colori:</u> nero o grigio metallizzato <u>Assemblaggio:</u> ai tondini orizzontali superiori del montante mediante viti M4, dadi ad alette e rondelle
2746 	Bandiere segnaletiche: <u>Dimensioni:</u> L12 x H12 cm <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio piegata sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche <u>Colori:</u> nero o grigio metallizzato <u>Assemblaggio:</u> ai tondini verticali dei montanti tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle
6A52 	Segnaletica per ripiano: <u>Dimensioni:</u> L12 x H2,3 cm <u>Materiali:</u> polimero trasparente <u>Assemblaggio:</u> diretto al bordo del ripiano in acciaio mediante biadesivo
2812 2815 2862 2865 	Portabiti/poggiapiedi: <u>Dimensioni:</u> SOCRATE 35 L96 x P33,5 cm (cod.2812) L56 x P33,5 cm (cod.2815) SOCRATE 45 L96 x P43,5 cm (cod.2862) L56 x P43,5 cm (cod.2865) <u>Materiali:</u> - tubo in acciaio cromato Ø20 mm - supporti laterali in lamiera verniciata con polveri epossidiche colore nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> diretto sui tondini orizzontali del montante tramite viti M8
2805 	Portacartelline sospese: <u>Dimensioni:</u> L96 x P33 cm <u>Materiali:</u> - piattina in acciaio a sezione rettangolare 4x25 mm verniciata con polveri epossidiche - supporti laterali in lamiera sp.1 mm verniciati con polveri epossidiche <u>Colori:</u> nero <u>Assemblaggio:</u> diretto sui tondini orizzontali del montante
2895 	Portadisegni: <u>Dimensioni:</u> L96 x P30 cm <u>Materiali:</u> - supporto universale in lamiera di acciaio sp.3 mm forata all'estremità verniciato con polveri epossidiche - tubi di acciaio cromato L30 x Ø2 cm dotati ad una estremità di bussola filettata M8 <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> fissaggio del supporto ai tondini verticali del montante tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle Aggancio dei tubi alle asole del supporto tramite viti M8 <u>Note:</u> interasse regolabile

2757 2760 	Supporti universali: <u>Dimensioni:</u> L96 x H6 cm (cod.2757) L56 x H6 cm (cod.2760) <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio sp.3 mm forata all'estremità verniciata con polveri epossidiche <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> fissaggio ai tondini verticali dei montanti tramite viti M4, dadi ad alette e rondelle <u>Note:</u> dotati di asole 20x9 mm per l'aggancio dei portablister (cod.2765), dei portaometti (cod.2770) e dei supporti a tubo cromato (cod.2763)
2765 	Portablister in acciaio cromato: <u>Dimensione:</u> P20 x L2,8 cm <u>Materiali:</u> tondino di acciaio Ø5 mm dotato di piattina con asola per l'aggancio ai supporti universali <u>Colori:</u> cromato <u>Assemblaggio:</u> aggancio ai supporti universali (cod.2757/2760) tramite piattina con asola all'estremità, vite M4 ad alette e rondelle
2763 	Supporto di acciaio cromato: <u>Dimensione:</u> L30 x Ø2 cm <u>Materiali:</u> tubo di acciaio cromato dotato ad una estremità di bussola filettata M8 <u>Assemblaggio:</u> aggancio tramite vite M8
2770 	Portaometti in acciaio verniciato: <u>Dimensione:</u> L36 cm <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio Ø25 mm verniciata con polveri epossidiche, dotato di pioli Ø6 x H30 mm distanziati tra loro di 40 mm per l'aggancio delle grucce <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> aggancio tramite vite M8
2775 	Staffe di fissaggio laterale: <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio piegata all'estremità sp.2 mm verniciata con polveri epossidiche, dotata di foro centrale per l'aggancio di portaometti (cod.2770) e di supporti a tubo cromato (cod.2763) <u>Colori:</u> nero, grigio metallizzato o bianco opaco <u>Assemblaggio:</u> aggancio ai tondini orizzontali dei montanti Vedi cod.2649
2892 	Espositori per riviste: <u>Dimensioni:</u> L28 x H32 x P8,5 cm <u>Materiali:</u> lamiera di acciaio piegata sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche <u>Colori:</u> nero o grigio metallizzato <u>Assemblaggio:</u> aggancio diretto sul tondino orizzontale del montante <u>Note:</u> codice riferito alla coppia Portata max 2 Kg Vedi codd.2996/2997/2649


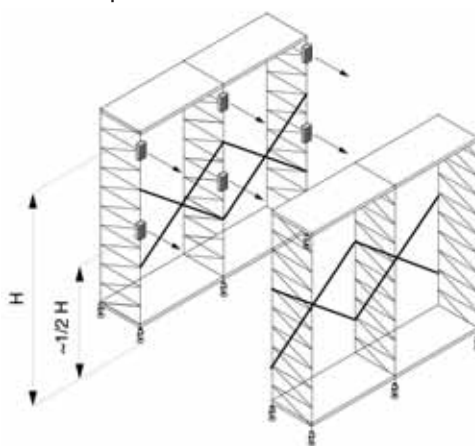
2997

**Coppia di cerniere:**Materiali: tecnopolimeroColori: neroAssemblaggio: fissaggio ai tondini verticali dei montanti tramite viti M4 e dadi ad alette con rondelleNote: codice riferito alla coppia
Utilizzati per l'unione di montanti con angoli variabili
Da utilizzare con cod.2649

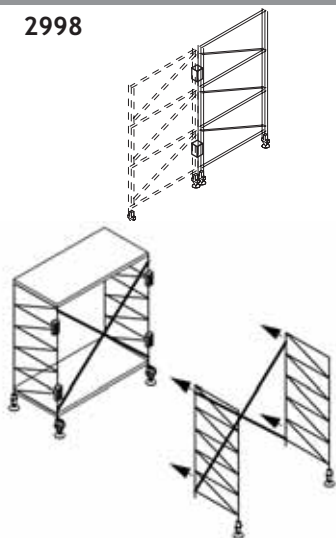

2996

**Coppia squadrette:**Materiali: acciaio sp.2 mm verniciato con polveri epossidicheColori: neroAssemblaggio: fissaggio ai tondini verticali dei montanti tramite viti M4 e dadi ad alette con rondelleNote: codice riferito alla coppia
Utilizzati per l'unione di montanti con angolo fisso a 90°
Da utilizzare con cod.2649

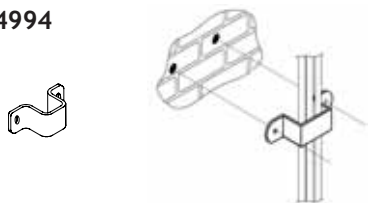
2995

**Coppia di giunti per unione bifrante:**Materiali: - giunti in tecnopolimero trasparenteColori: trasparenteAssemblaggio: assemblato tra i tondini verticali dei montanti mediante viti, dadi ad alette e rondelleNote: per montanti con h max 238 cm

2998

**Coppia di giunti e piedino per unione bifrante per H max 86 cm:**Materiali: - distanziali in tecnopolimero nero
- puntale in tecnopolimero nero con inserto filettato e vite in acciaio zincato
- piedino di appoggio in nylonColori: neroAssemblaggio: distanziale assemblato ai tondini verticali del montante mediante viti, dadi ad alette, rondelle e puntale incastrato sui tondini verticali dei montantiNote: per composizioni bifronti su ruote H max dei montanti di 86 cm

4994

**Fissaggio a parete:**

- Materiali:** acciaio sagomato e verniciato con polveri epossidiche
Colori: nero e grigio metallizzato
Note: - ancoraggio a muro tramite opportuna viteria non in dotazione
 - obbligatorio in presenza di sormonto vedi cod.2999

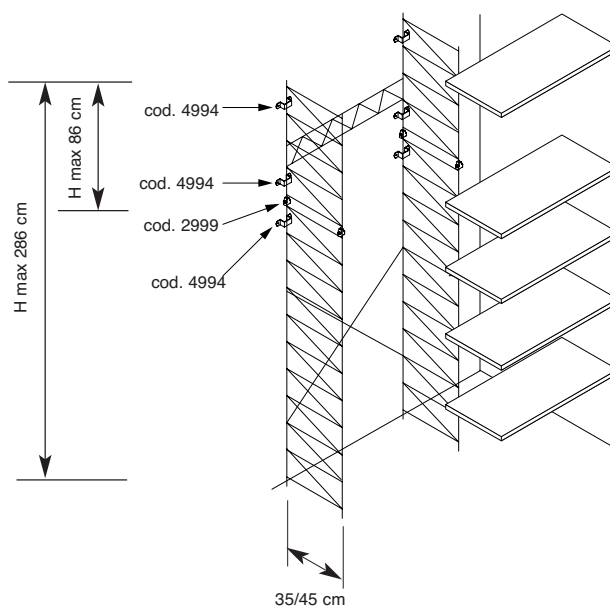
2999

**Coppia innesti per sovrapposizione montanti:**

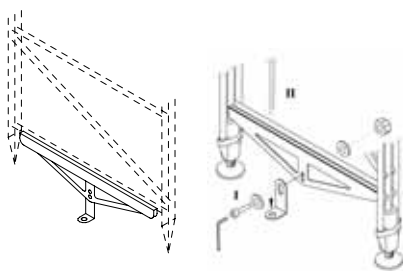
- Materiali:** giunti in tecnopolimero dotati di fori ciechi nella parte superiore ed inferiore
Colori: nero
Assemblaggio: incastro all'estremità dei tondini verticali dei montanti sovrapposti

Per scaffalature monofronte (a parete) adottare le seguenti precauzioni:

- Fissare sia il montante inferiore che quello superiore a parete per mezzo di staffe cod.4994 (l'altezza totale non deve essere superiore a 286 cm)
- Il montante superiore non deve essere maggiore di 86 cm di altezza
- I sistemi di supporto (crociere, schienali, schienalini, griglie) devono essere montati sia sul mobile inferiore sia su quello sovrapposto, non possono essere montati a cavallo del giunto
- Usare sempre il montante più alto nella parte inferiore (a pavimento)
- Da utilizzare tassativamente con cod.4994.



2649

**Fissaggio a pavimento:**

- Materiali:** - staffa di aggancio al montante in lamiera di acciaio sp.1 mm verniciata con polveri epossidiche
 - elemento di fissaggio a terra in lamiera di acciaio sp.2 mm verniciato con polveri epossidiche, dotato di asola di regolazione e foro per il fissaggio a terra
- Colori:** nero o grigio metallizzato
- Assemblaggio:** Incastro diretto della staffa al tondino orizzontale inferiore del montante.
 Staffa regolabile dotata di viti, dadi e rondelle.
 Fissaggio a terra tramite opportuna viteria non in dotazione



ST051/1

CAIMI BREVETTI S.p.A. - Via Brodolini, 25/27 - 20834 Nova Milanese - MI - Italy - tel. 0362 49101
 Ufficio Vendite Italia: tel. 0362 491001 - fax 0362 491060 - e-mail: vendite.italia@caimi.com
 Export Department: tel. (+39) 0362 491002 - fax (+39) 0362 491061 - e-mail: export.dept@caimi.com
www.caimi.com

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Caimi
BREVETTI